IMPIANTI SEMOVENTI SERIE MV
CRAWLER MOBILE IMPACT CRUSHING PLANT TYPE MV

CONTINENTAL NORD

CONTINENTAL NORD

IMPIANTI SEMOVENTI SERIE MV
CRAWLER MOBILE IMPACT CRUSHING PLANT TYPE MV

Gli impianti di frantumazione semoventi serie MV rappresentano, per caratteristiche costruttive, funzionalità d'impiego e produttività, quanto di meglio si possa ottenere dalle moderne tecnologie per la frantumazione di materiali provenienti da cave e demolizioni. La lavorazione di materiali non particolarmente abrasivi consente di ottenere elevate prestazioni di produttività e un prodotto finale di forma poliedrica con una alta percentuale di fini. Grazie alla configurazione della camera di frantumazione, del rotore e dei dispositivi di sicurezza dei mulini impiegati si possono lavorare in sicurezza anche materiali provenienti da demolizioni con presenza di materiali ferrosi e corpi in frantumabili.
L'impianto è servito da un gr. elettrogeno, che alimenta le varie utenze e la centrale idraulica del sottocarro cingolato, azionato con comandi proporzionali elettrici, o su richiesta, con radiocomando per la massima versatilità in cantiere. Sempre con radiocomando viene azionato l'alimentatore "Grizzly" che provvede ad alimentare il mulino a martelli e a prevagliare lo scarto fine. La macchina può essere completata con il nastro trasportatore per lo stoccaggio dello scarto fine, quando non deve essere mescolato al frantumato, e con il deferizzatore magnetico a nastro, per l'estrazione delle parti ferrose presenti nell'inerte frantumato, quando necessario

MV series self-propelled crusher units are built to offer the best on-site efficiency and productivity possible with today's technology for crushing quarry and demolition site materials. Processing not particularly abrasive materials returns high productivity and a polyhedral shaped end product containing a high percentage of fines.
Thanks to the special design of the crushing chamber, rotor and mill safety measures, even materials from demolition sites with a high content of ferrous matter and non-crushable objects can be crushed in safety. The machine is served by a generator powering the various utilities and the hydraulic unit of the tracked under-trolley, which is operated by a group of proportional electric controls or, for maximum on-site versatility, by optional radio remote control.
The "Grizzly" feeder is also operated by radio remote control, and feeds the hammer mill and pre-sifts the fine waste.
The machine can also be equipped with a conveyor belt for collecting the fine waste when it is not to be mixed with the crushed material, and with a magnetic belt fed deferiser, for the separation of ferrous matter from the inert crushed material, when required.

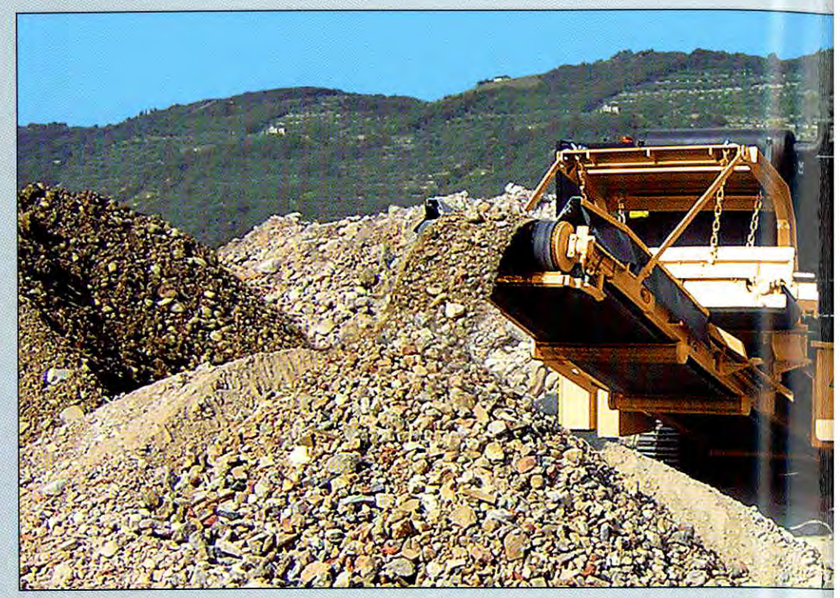

Mod.	MV 1000	MV 1300
Bocca di alimentaione Feed opening	950x800 mm	1350x1000 mm
Produzione Crusher throughput capacity	70/180 ton/h	100/250 ton/h
Tramoggia standard capacità Hopper capacity	5 mc	6 mc
Peso senza optional Transport weight	28.500 kg*	33.000 kg*
gr. elettrogeno Diesel generator	164 kVA	250 kVA
A	11,3 m	12,8 m
B	2,5 m	3,0 m
C	3,2 m	3,4 m
D	14,3 m	15,8 m
E	9,5 m	9,5 m

*** Peso senza optional** *** Weight without optionals**

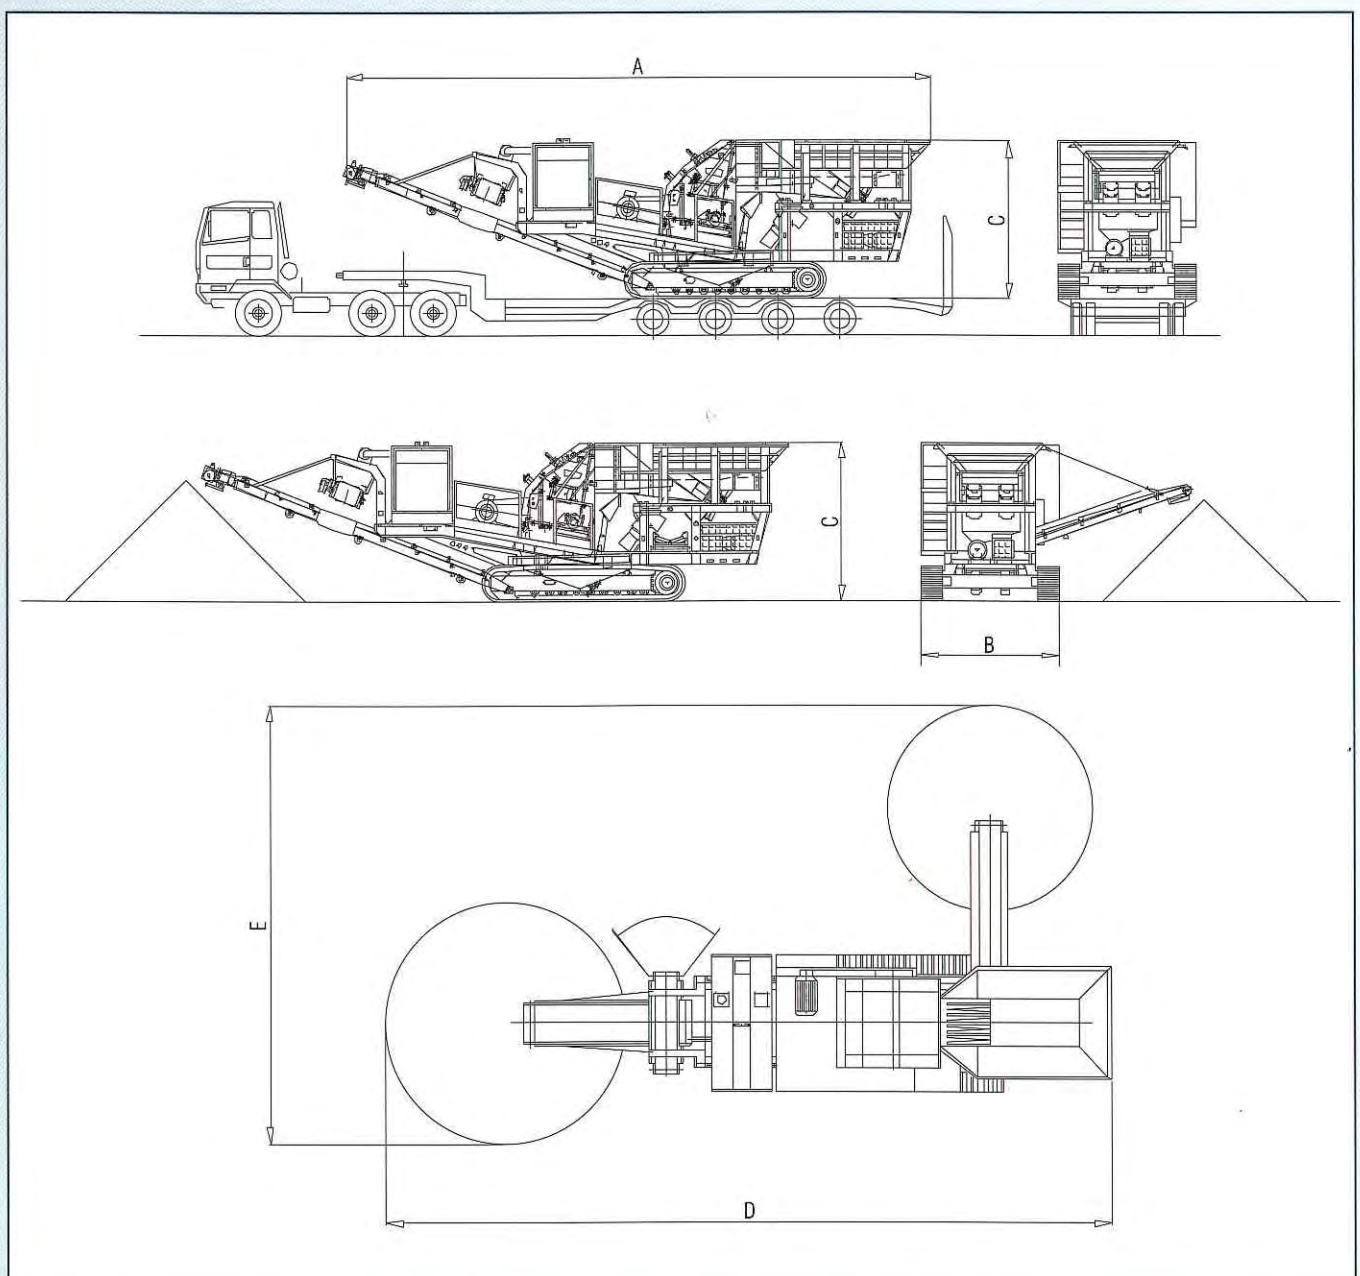

Le caratteristiche, foto e dimensioni non sono impegnative e la Continental Nord si riserva di apportare modifiche per ragioni tecniche e commerciali, senza preavviso.
The characteristics, sizes and photographs are not binding and Continental Nord reserves the right to make alterations for technical and commercial reasons without prior warning.

CONTINENTAL NORD

BZ
TN
AFFI
Lago di Garda Sud
PASTRENGO
CONTINENTAL
NORD
Autostrada del Brennero A22
TO - MI
VE - TS
Autostrada Serenissima A4
VERONA
BO
FI
ROMA

CONTINENTAL NORD
37010 Pastrengo (Verona) ITALY - Via Monte Baldo 12 - Tel. 0039 045 7170122 r.a. - Fax 0039 045 7170352
E-mail: info@continentalnord.com - www.continentalnord.com